


说明
Illustration

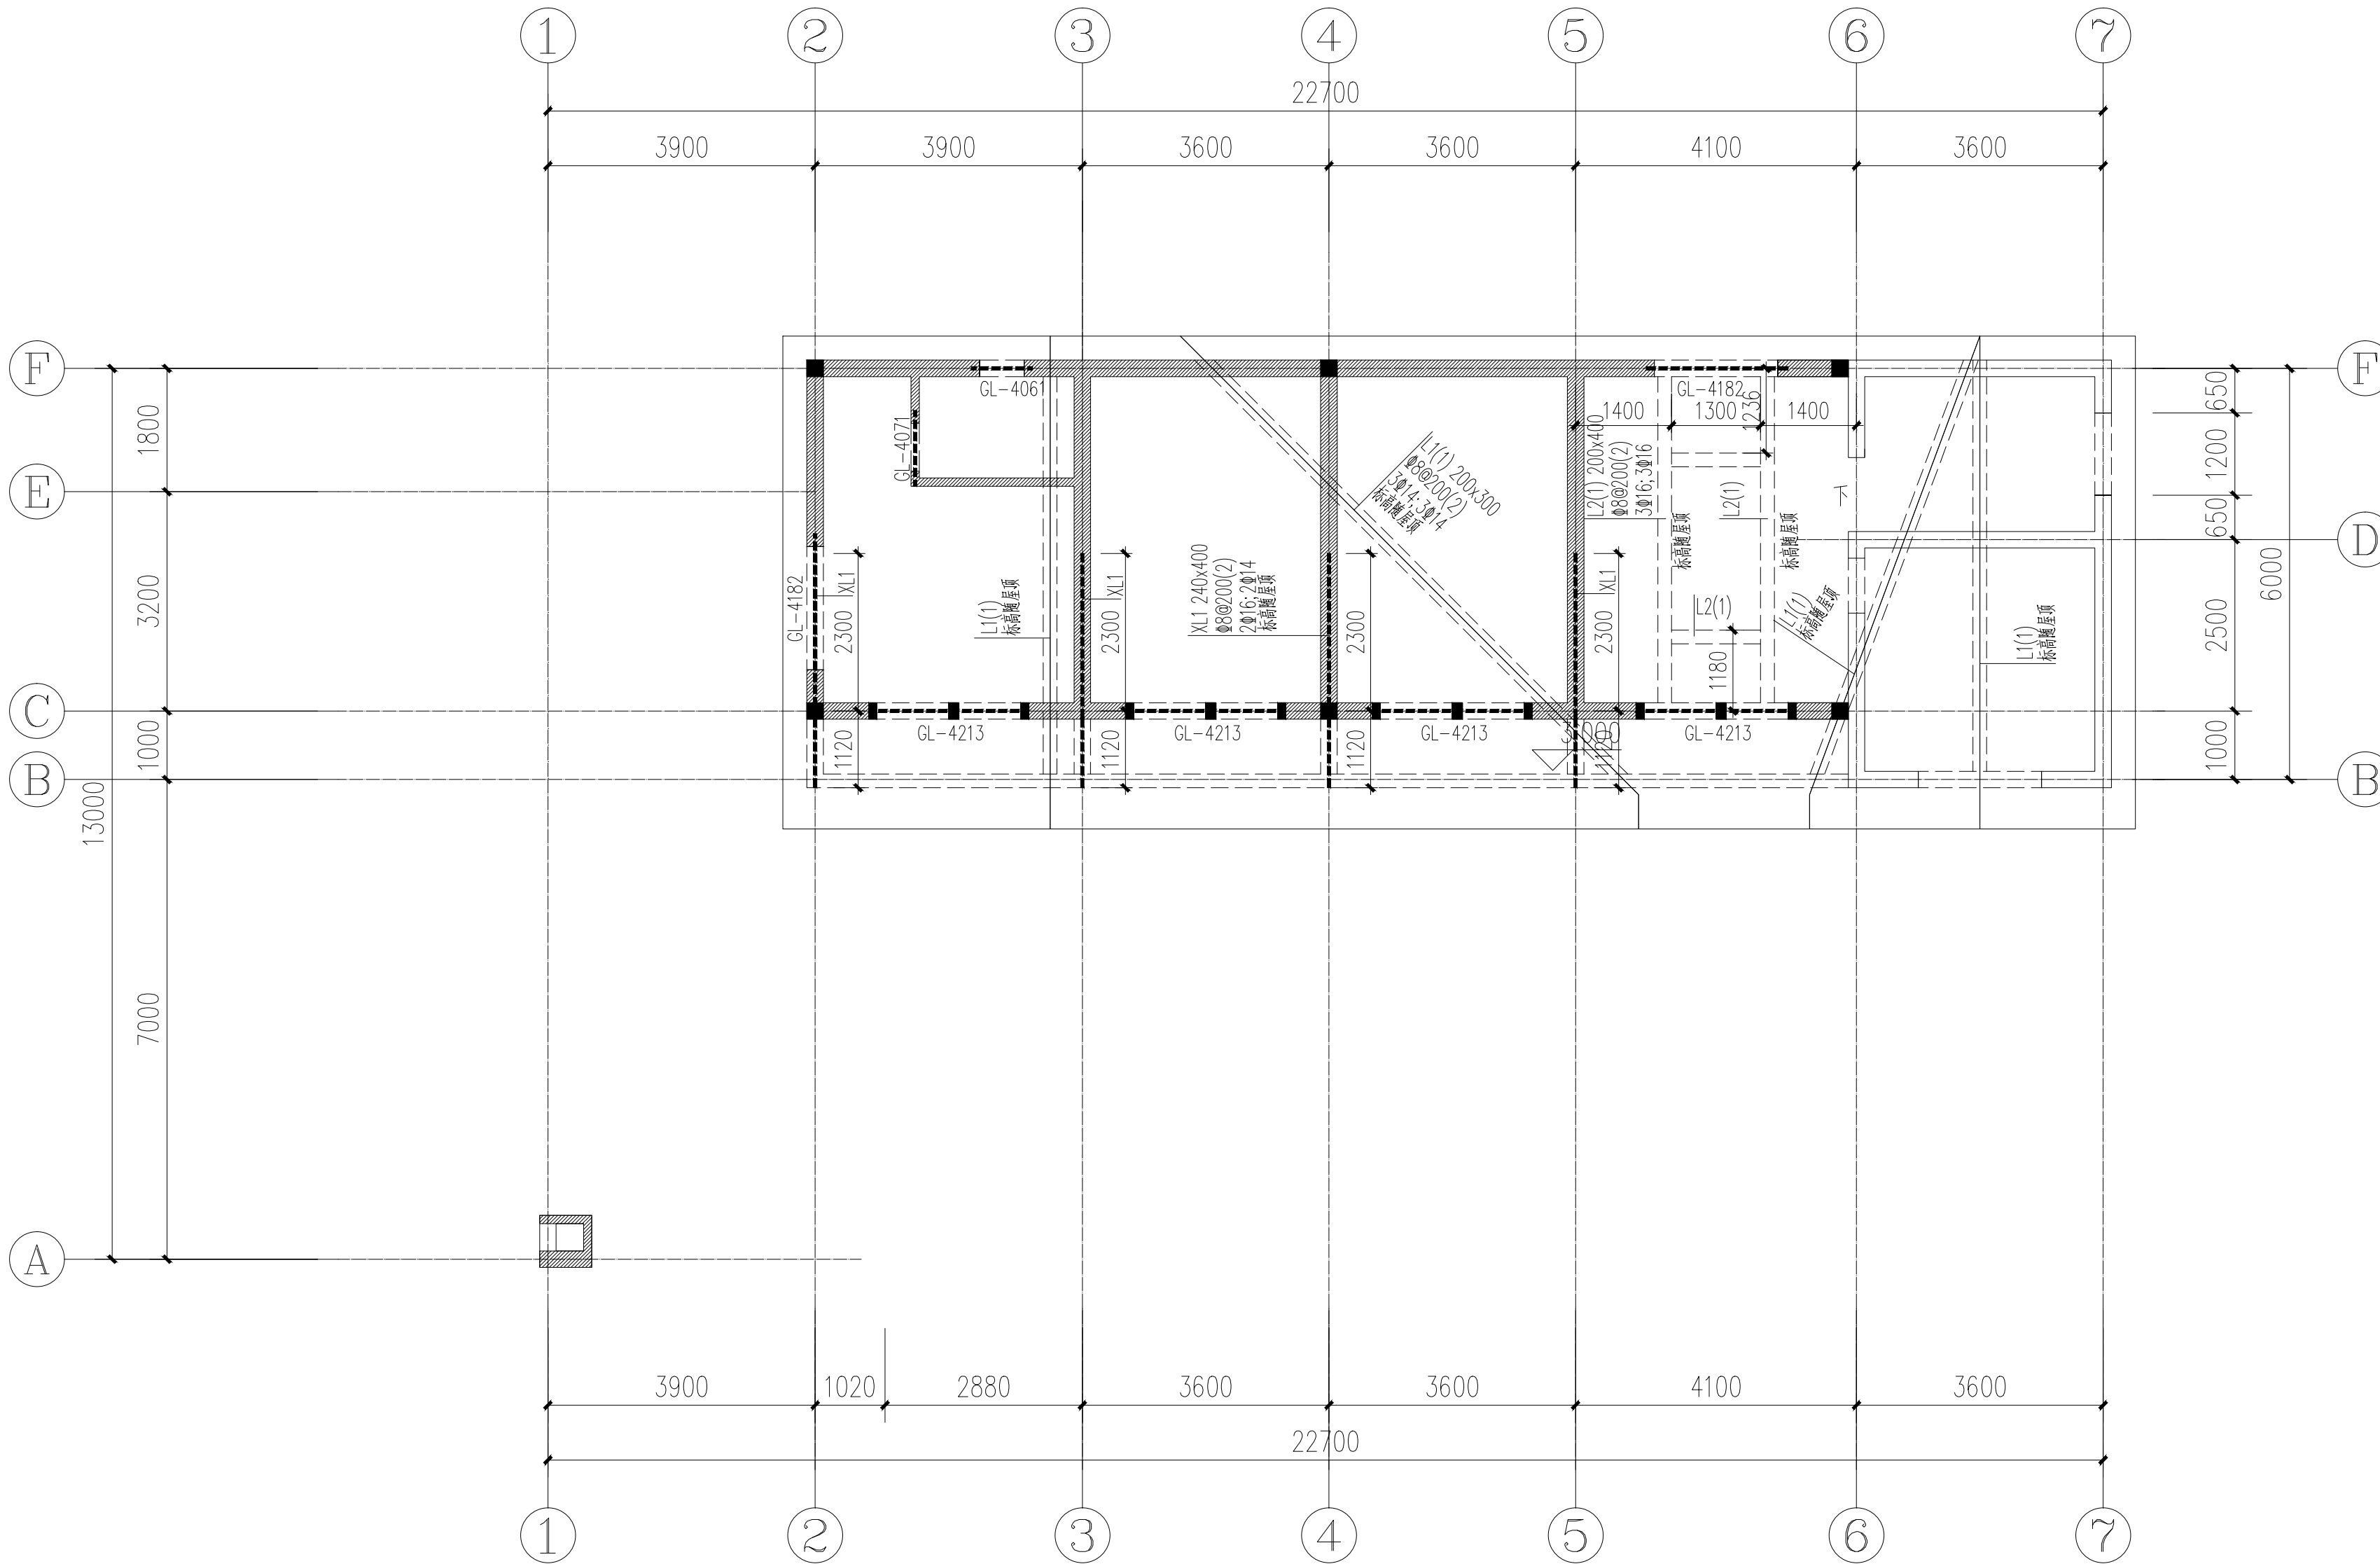

二层顶梁平面图布置 1:100

未注明梁顶标高为：随屋顶坡度；未注明过梁底标高为门窗顶标高；
表示为新砌墙体，表示为已砌墙体

梁设计说明：
1. 本图梁配筋表示法及构造采用《22G101-1》，其中抗震等级为四级。
2. 钢筋：Φ—HRB400，混凝土强度等级：C30；保护层厚度详图说；
3. 当梁宽度≤300时，有腰筋的梁，设拉筋，拉筋为Φ6@400；
4. 置于屋面的框架梁应按屋面框架梁要求配筋。

敬告

1、图中尺寸以标注为准，不得以比例量取。