



门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
门	WM0923	900X2300	1	平板木门
	WM1223	1200X2300	1	
	WM1523	1500X2300	2	
	JLM5026	5000X2600	1	钢质电动卷帘门
	M0821	800X2100	4	成品卫生间专用门
	M0923	900X2300	7	成品木质内门
	MLC3024	3000X2400	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)门联窗
	TLM1823	1800X2300	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)推拉门
	TLM2123	2100X2300	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)推拉门
	TLM2723	2700X2300	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)推拉门
	TLM3623	3600X2300	1	铝合金+安全玻璃 推拉门
普通窗	C0921	900X2100	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C1218	1200X1800	4	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C1212	1200X1200	5	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C1821	1800X2100	2	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C1515	1500X1500	2	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	3012	3000X1200	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C0626	600X2600	2	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C2126	2100X2600	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗
	C1230	1200X3000	2	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)固定窗
	C3530	3500X3000	1	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)固定窗
	C0630	600X3000	2	断热铝合金+中空安全玻璃(6+12A+6)平开窗


- 1.外门窗除注明外为铝合金框料，凡铝合金窗与墙身交接处，除用水泥砂浆嵌严窗外，外侧用防水硅胶密封以防渗水。
- 2.门窗订购前务必核对数量及规格，如有出入，以现场确定为准,若平、立面图中门窗扇划分及开启与门窗大样不符,均以门窗大样为准、
- 3.所有型材及玻璃均须严格按规范选用，窗料颜色结合效果图选定，并由建设方确认，玻璃使用应满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和「2003」2116号“建筑安全玻璃管理规定”的要求。
- 4.门窗尺寸图中所注尺寸均为外包尺寸，实际施工安装前需现场核实尺寸后方可下料，除注明外外门窗居外墙中部安装， 5.门洞口高度是指楼面面层以上的净高。
- 6.下列部位必须使用安全玻璃：6厚且面积大于0.9m2的窗玻璃、或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗，6mm单块安全玻璃面积不得大于3m2；
- 7.门窗大样仅为门窗立面示意，其安装节点结合专业门窗厂家参照国标图集06J607-1进行施工。

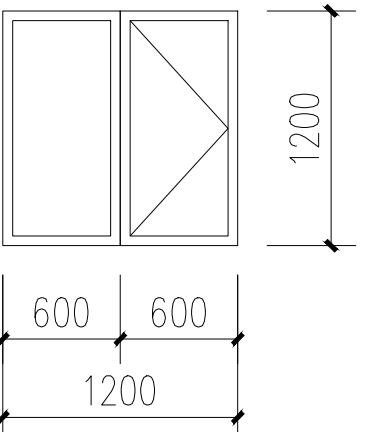


C1212详图 1:50

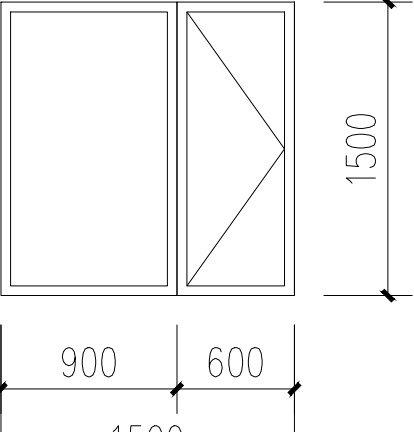


C1515详图 1:50

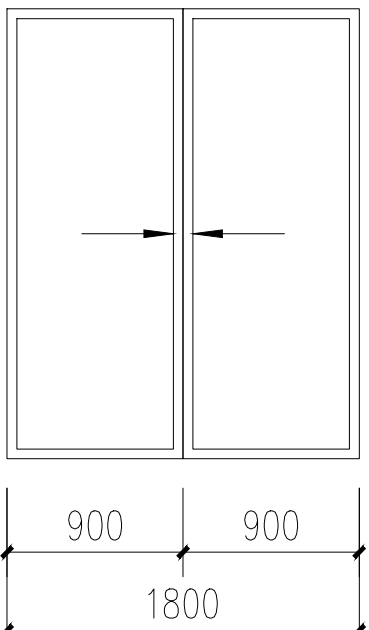


TLM1823详图 1:50

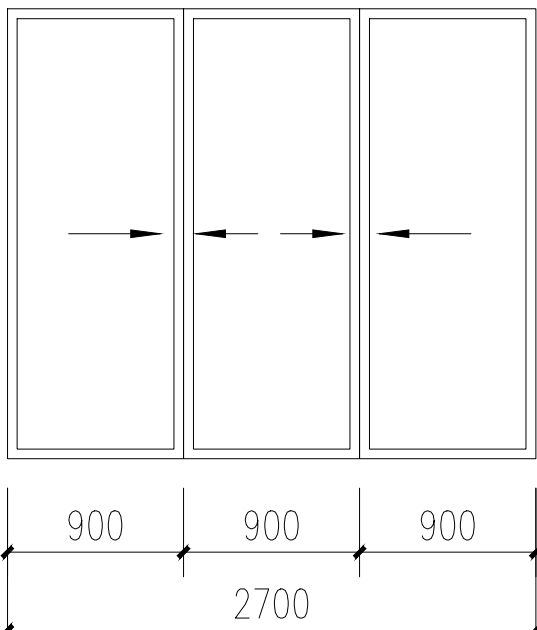


TLM2723详图 1:50

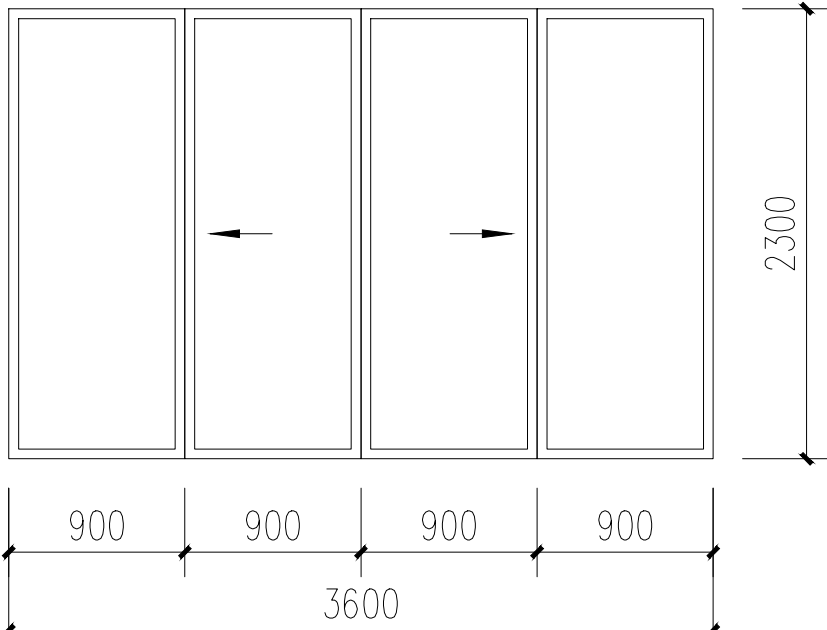


TLM3623详图 1:50

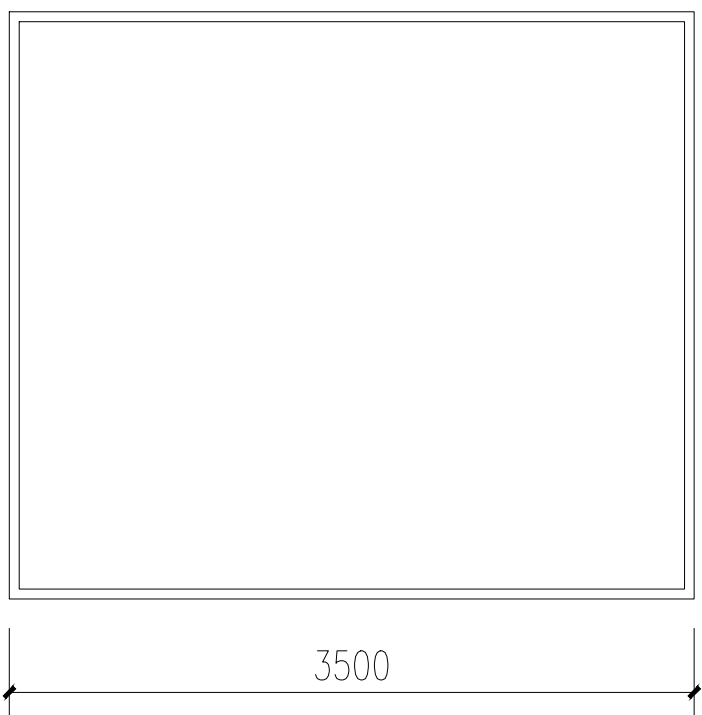


C3530详图 1:50

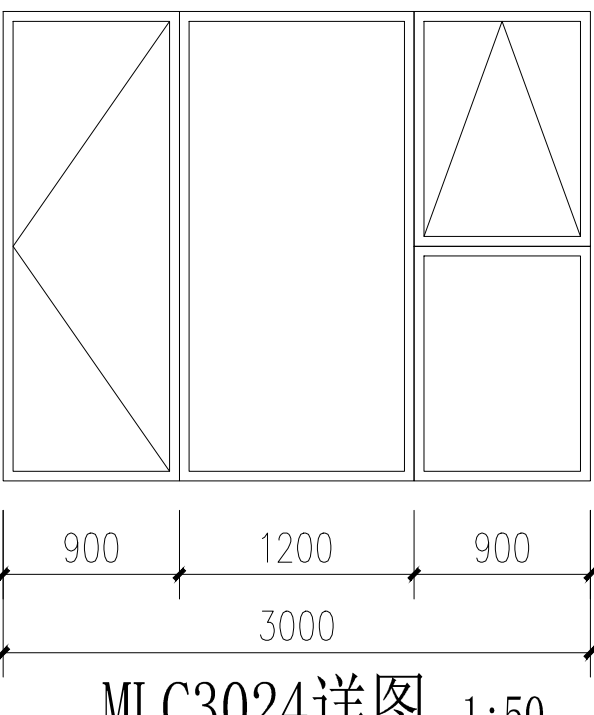


MLC3024详图 1:50

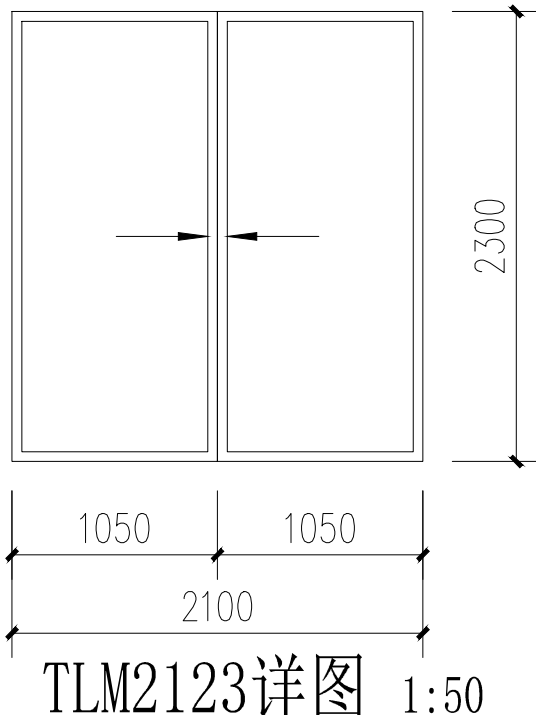


TLM2123详图 1:50

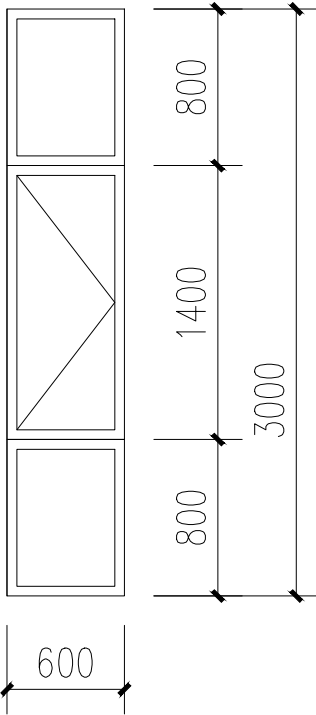


C0630详图 1:50

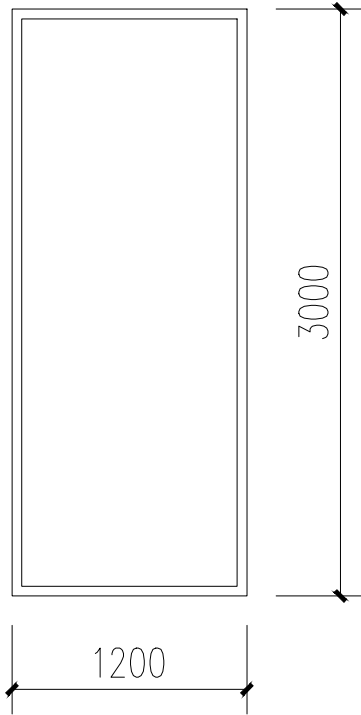


C1230详图 1:50

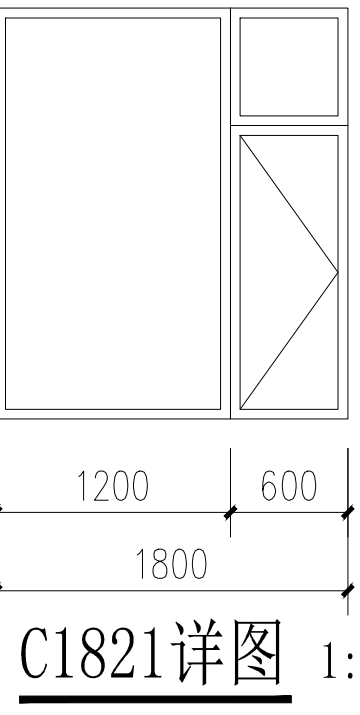

C1821详图 1:50

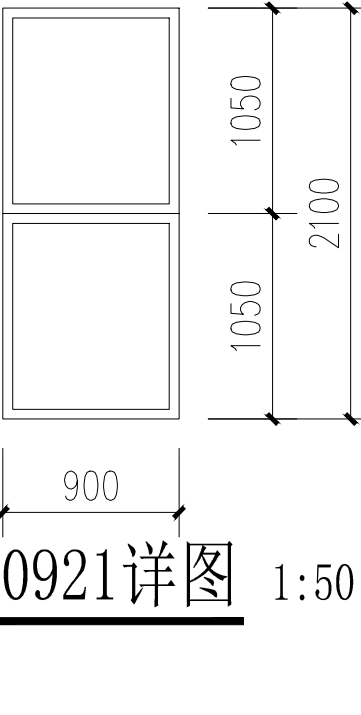

C0921详图 1:50

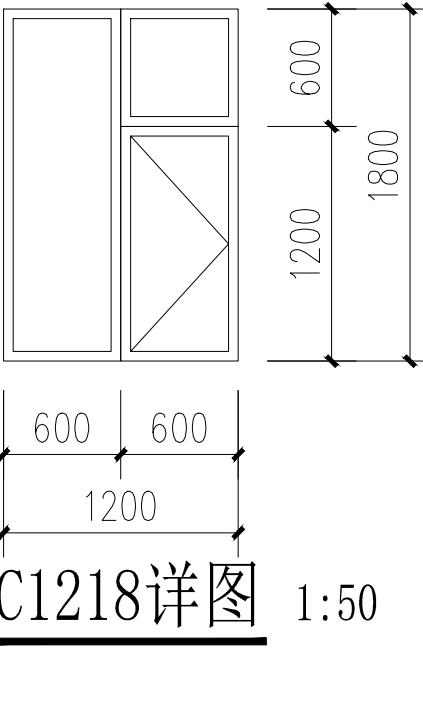

C1218详图 1:50

注：门窗上的开启删位置以立面图示意为准。

二层自建房	阶 段	施工图设计
门窗详图、门窗统计表	图 号	建施-5
	比 例	1: 100
	日 期	2020.10.06