



门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
门				
	M0821	800X2100	18	成品木质卫生间内门
	M0921	900X2100	26	成品木质卧室内门
	M1820	1800X2000	1	成品防盗大门
	M2420	2400X2000	1	成品防盗大门
普通窗				
	C0613	600X1300	2	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C0909	900X900	8	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C0915	900X1500	8	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C0918	900X1800	2	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C1212	1200X1200	4	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C1405	1400X500	6	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C1408	1400X750	3	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C1513	1500X1250	1	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C2107	2100X700	1	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C2108	2100X800	2	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C2820	2800X2000	1	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C2823	2800X2250	6	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗
	C2219	2190X1900	2	断热铝合金+ 中空安全玻璃 (6+12A+6) 平开窗


1.外门窗除注明外为铝合金框料，凡铝合金窗与墙身交接处，除用水泥砂浆嵌严窗外，外侧用防水硅胶密封以防渗水。
2.门窗订购前务必核对数量及规格，如有出入，以现场确定为准,若平、立面图中门窗扇划分及开启与门窗大样不符,均以门窗大样为准。
3.所有型材及玻璃均须严格按规范选用,窗料颜色结合效果图选定，并由建设方确认，玻璃使用应满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和「2003」2116号“建筑安全玻璃管理规定”的要求。
4.门窗尺寸图中所注尺寸均为外包尺寸，实际施工安装前需现场核实尺寸后方可下料，除注明外外门窗居外墙中部安装； 5.门窗洞口高度是指楼地面面层以上的净高。
6.下列部位必须使用安全玻璃：6厚且面积大于0.9m2的窗玻璃、或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗，6mm单块安全玻璃面积不得大于3m2；
7.门窗大样仅为门窗立面示意，其安装节点结合专业门窗厂家参照国标图集06J607-1进行施工。

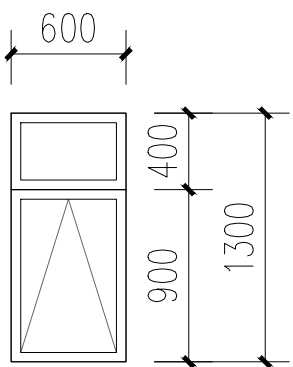


C0613详图 1:50

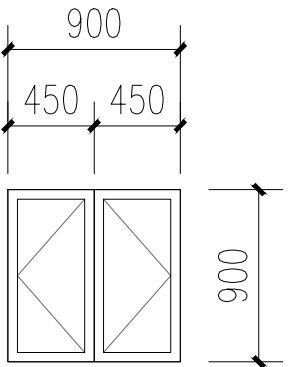


C0909详图 1:50

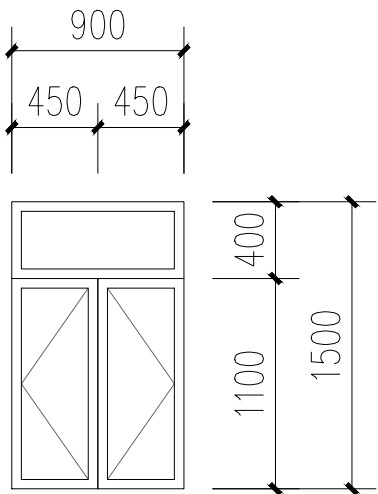


C0915详图 1:50

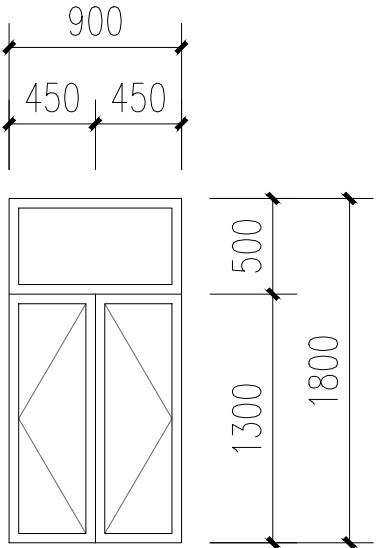


C0918详图 1:50

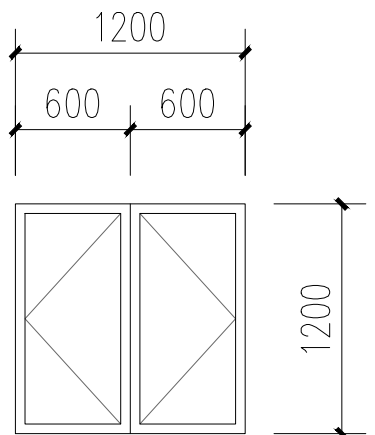


C1212详图 1:50

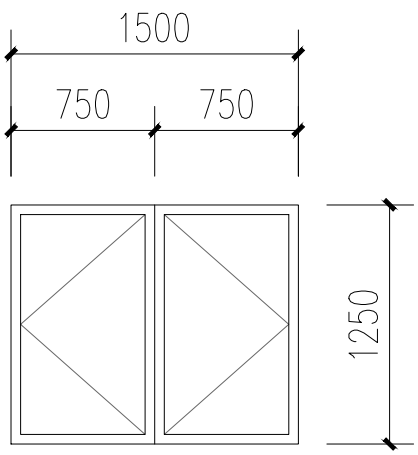


C1513详图 1:50

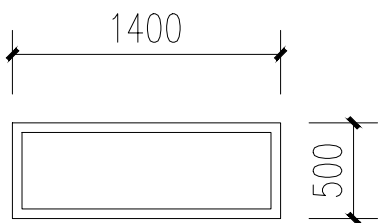


C1405详图 1:50

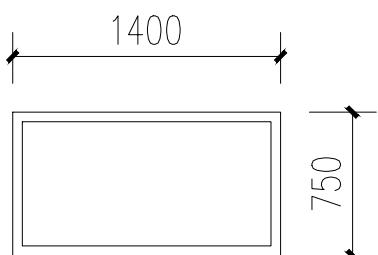


C1408详图 1:50

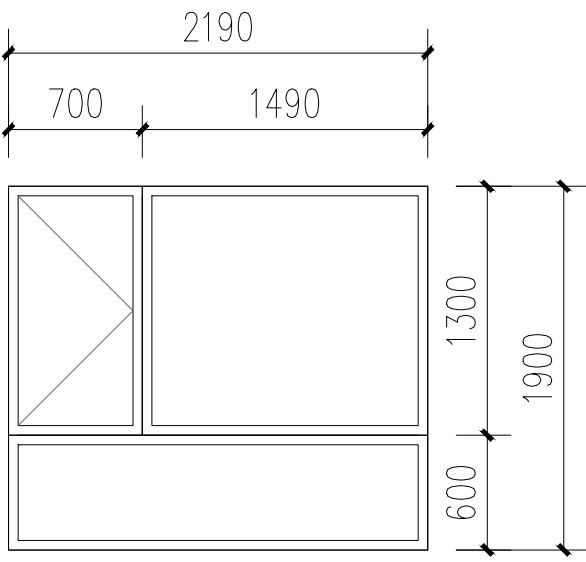


C2219详图 1:50

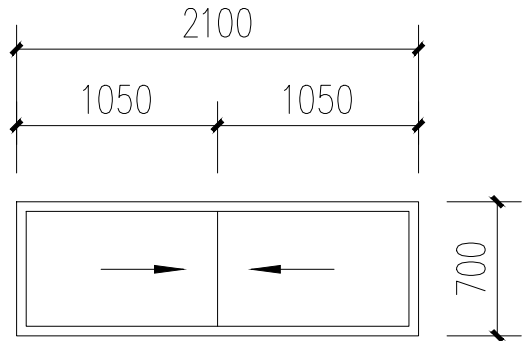

C2107详图 1:50

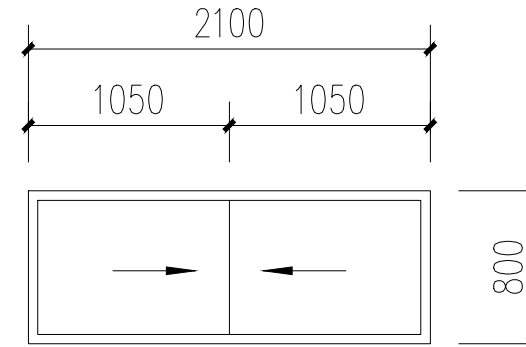

C2108详图 1:50

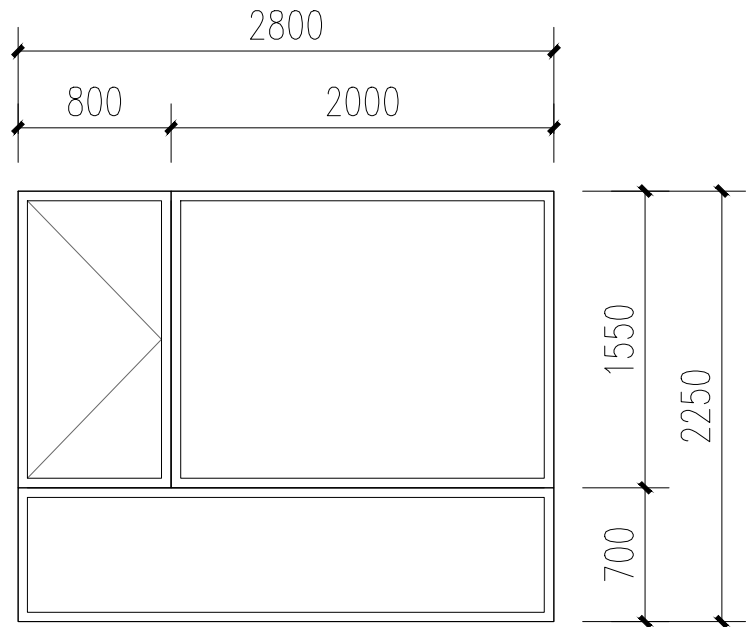

C2823详图 1:50

自建房	阶 段	施工图设计
门窗详图、门窗统计表	图 号	建施-5
	比 例	1: 100
	日 期	2021. 05. 13